


PRODUKTDATABLAD**Fin Fôrkalk 0-0,5 mm**

Visnes Fin Fôrkalk er en meget ren grovkrystallinsk kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO₃ (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes Fin Fôrkalk et tørt produkt (mindre enn 0,5% vann).

Registrert hos Mattilsynet: -Liste over registrerte og godkjente fôrvirksomheter (NO13051129)
-Iht. Drikkevannsforskriften av 30. des.2016 nr. 1372, §15.
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

Varetype: **Fin Fôrkalk 0-0,5 mm**
Deklarerbare hovedkomponenter: CaCO₃: min 98% CaCO₃ + MgCO₃: min 98,5%
 NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5%
 Syreuløselig rest: 0,7%
Frivillig deklarererte komponenter: Kalsium (Ca): 39%
 Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%
 Fukt: Mindre enn 0,5%

Findelingsgrad:
Percentilverdier
(leverandør-
spesifikke)

Deklarert	Toleranse
d90 = 0,4mm	90-100% < 0,5 mm
d50 = 0,2mm	40-60% < 0,25 mm
D10 = 0,07mm	20-30% < 0,125 mm

Sorteringsgrad (d50/d10): 2,8

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	< 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	< 0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

Volumvekt: 1,45-1,55 kg/dm³ (tørr vare)


Leveringsmåte: I bulk (løst) - i sekk (1000 kg)

Bruk: Visnes fôrkalk 0-0,5 mm er et svært rent kalkprodukt til høne- og storfe fôr.

Lagring: - Bulkvare: Innendørs planlager el. silo.

- Sekkvare: Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

Sikkerhetsforskrifter: Varetypen avgir moderate mengder støv under spredning. Kalkstøv vil kunne virvles opp under håndtering, og selv om dette ikke utgjør noen direkte helsefare, anbefales det å benytte vernebriller og støvmaske.

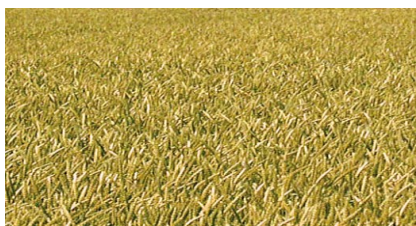

Visnes Kalk AS

6493 LYNGSTAD

TLF. 71299220

E-post: post@visneskalk.no

Internett: <http://www.visneskalk.no>