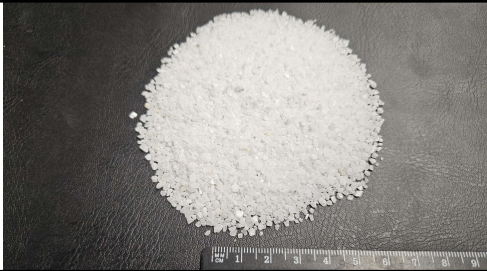


VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad:		Visensvegen 131								
		Mellomgrov Fôrkalk (0,5-2mm)		9463 Lyngstad								
		Bulk: 20043 Storsekk: 20044		www.visneskalk.no								
				TLF.: +47 29 92 20								
		Produktbeskrivelse: Mellomgrov fôrkalk er et maskinknust og siktet kalkprodukt i fraksjon 0,5-2mm. Produktet er et kalsiumrikt fôrmiddel ofte brukt av fôrprodusenter som bærestoff ved produksjon av premikser til dyrefôr. Mellomgrov fôrkalk fra Visnes Kalk AS har et høyt kalsiuminnhold og et lavt innhold av tungmetaller.										
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃		Visnes Kalk AS er registrert hos Mattilsynet som produsent av tilsetningsstoffer til fôr iht. forskrift for forhygiene (FOR-2010-01-14-39). Registreringsnummer: NO13051129 Aktivitetskode: F										
Fraksjon: 0,5-2mm												
Produsent: Visnes Kalk AS		Produkt krav iht: Forskrift for forhygiene (FOR-2010-01-14-39) Forskrift om fôrvarer (FOR-2002-11-07-1290) Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (FOR-2021-01-18-132) Evt. skjerpende krav fra kunde										
Råmateriale: Visnesmarmor												
Fremstilt: Knust og tørrsiktet												
Bruksområder: Fôrmiddel Tilsetning i fôr												
Generelle produktegenskaper												
Parameter		Metode		Enhet		Typisk Verdi		Produkt krav				
								MAX	MIN	Usikkerhet (+/-)		
CaCO ₃		XRF		[wt%]		98			97,0			
Ca		Beregnet fra XRF		[wt%]		39			37,0			
Syreuleøselig rest		NS-EN 12485		[wt%]		1,5		2,0				
NV (CaO, tørr)		NS-EN 12945		[wt%]		55,8				10 %		
NV (CaCO ₃ , tørr)		NS-EN 12945		[wt%]		99,6				10 %		
Fukt		NS-EN 12048		[wt%]		0,5		2,0				
Sporstoffer												
Analysert		Metode		Enhet		Typisk Verdi						
Nitrogen	N	-	[mg/kg] eller [ppm]	40				Sink	Zn	a	[mg/kg] eller [ppm]	<2,0
Fosfor	P	a		5				Arsen	As	a		<2,0
Kalium	K	a		<200				Nikkel	Ni	a		<2,0
Kalsium	Ca	a		388000				Bly	Pb	a		<2,0
Klor	Cl	c		<3000				Antimon	Sb	a		<2,0
Magnesium	Mg	a		3430				Selen	Se	a		<2,0
Natrium	Na	a		15				Kvikksølv	Hg	b		<0,02
Svovel	S	d		<500				Kadmium	Cd	a		<0,2
Bor	B	a		<20				Krom	Cr	a		<5,0
Kobolt	Co	a		5				Fluor	F	c		<250
Kobber	Cu	a		<5				a: NS-ISO 11885:2009 & NS 4770 (ICP-AES) b: NS-EN 1483:2007 c: NS-EN 16279 & NS-ISO 10304-1 d: XRF				
Jern	Fe	a		400								
Mangan	Mn	a		35								
Molybden	Mo	a		<2								
Annet												
Partikkelfordeling:		Se produktets partikkelfordelingskurve.										
Råmateriale:		Visnesmarmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.										
Leveringsform:		Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk)										
Volumvekt:		1,4-1,5 [kg/dm ³]										
Lagring:		Varen bør lagres tørrt. Sekker bør stå under tak. Bulkware bør lagres i silo e.l.										
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.										
Godkjent av: Lars Emil Eide		Revidert av: Ola Jensvoll		Revisjonsdato: 04.11.2024		Dokument: PDB-1B						