


PRODUKTDATABLAD



## SAFECARB 750

SAFECARB 750 er fremstilt fra en meget ren grovkrystalinsk kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO<sub>3</sub> (kalsitt) som dominerende mineral. Marmor er et tørt produkt (mindre enn 0,3% vann) og inneholder veldig lite finstoff.

**Registrert hos Mattilsynet:** Iht. Drikkevannsforskriften av 4. des. 2001 nr. 1372, §15.  
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

**Varetype:** SAFECARB 750 (0,5-1,2 mm)  
**Deklarerbare hovedkomponenter:** CaCO<sub>3</sub>: 98% CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub>: 98,5%  
NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5%  
Syreuløselig rest: 0,7%  
**Frivillig deklarererte komponenter:** Kalsium (Ca): 39%  
Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

**Kornstørrelse:**

Deklarert	Toleranse
D90 = 0,90 mm	98-100% < 1,2 mm
D50 = 0,75 mm	45-85% < 0,7 mm
D10 = 0,6 mm	0-8% < 0,5 mm

**Sporelement:**

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	<0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg
C	11,9%	


**Volumvekt:** 1,4-1,5 kg/dm<sup>3</sup> (tørr vare)

**Leveringsmåte:** I bulk (løst) - i sekk (1000 kg) - Sekker à 25 kg på pall (1050 kg pr. pall)

**Bruk:** SAFECARB 750 anvendes til industrielt formål, drilling mud, skånsom sandblåsing mot underlaget.

**Lagring:** Bulkvare: Innendørs planlager el. silo. Sekkevare: Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

**Sikkerhetsforskrifter:** SAFECARB 750 støver normalt lite under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.

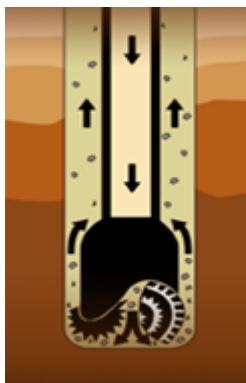

## Visnes Kalk AS

6493 LYNGSTAD

TLF. 71299220

E-post: [post@visneskalk.no](mailto:post@visneskalk.no)

Internett: <http://www.visneskalk.no>