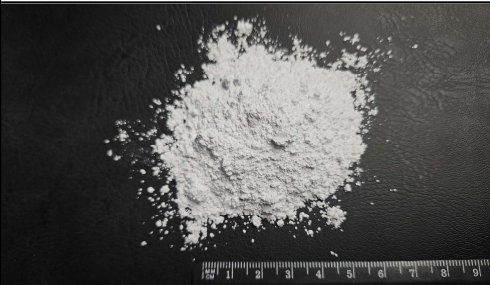


 VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Klasse 4		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no TLF. : +47 29 92 20	
		Produktbeskrivelse: Klasse 4 er et kalksteinsmelprodukt av knust og finmalt Visnes Marmor. Produktet er ofte brukt som fyllstoff i asfalt og betong, og til andre industriformål. Produktet er syreløselig, har et høyt innhold av mineralet kalsitt (CaCO3) og inneholder få andre urenheter. Klasse 4 har generelt en mer variert gradering innen for fraksjonen 0-300µm sammenlignet med alternative VisnesCarb produkter.			
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃ Fraksjon: 0-300µm Farge: Hvit Produsent: Visnes Kalk AS Råmateriale: Visnes Marmor Fremstilt: Knust og malt Bruksområder: Brobygger Fyllstoff Prosessindustri		For kunder som ønsker å anvende produktet som fyllstoff i betong eller asfalt se produktets ytelseserklæring for gjeldende bruk. Denne inneholder harmonisert teknisk spesifikasjon med relevante deklareerte egenskaper samt CE-merking for produktet.			
		Produktkrav iht: NS-EN 13043:2002 + NA:2008 Tilslag for asflat NS-EN 12620:2002 + A1 + NA Tilslag for betong Evt. skjerpende krav fra kunde			
Generelle produktegenskaper					
Parameter	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav MAXMIN
Syreuleøselig rest	NS-EN 12485	[wt%]	1,5	-	- -
Fukt	NS-EN 1097-5	[wt%]	0,3	-	- -
pH	NS-EN ISO 10523		8,4	0,2	- -
CaCO ₃	XRF	[wt%]	98,0	-	- -
MgCO ₃	XRF	[wt%]	1,3	-	- -
Partikkeldensitet	NS-EN 1097-4	[g/cm ³]	2,7	-	- -
Sporstoffer					
Analysert	Metode	Enhet	Deklarert verdi	Usikkerhet (+/-)	Produktkrav MAX
Sb, Antimon	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0	20-30% av deklart verdi	-
As, Arsen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Cd, Kadmium	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<0,2		-
Cr, Krom	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<5,0		-
Pb, Bly	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Hg, Kvikksølv	NS-EN 1483:2007	[mg/kg]	<0,02		-
Ni, Nikkel	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Se, Selen	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Zn, Sink	NS-ISO 11885:2009 & NS 4770	[mg/kg]	<2,0		-
Annet					
Partikkelfordeling: Se produktets partikkelfordelingskurve. Råmateriale: Visnes Marmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser. Leveringsform: Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk) Volumvekt: 1200 [kg/m3] (Ukomprimert) Lagring: Varen bør lagres tørt. Sekker bør stå under tak, bulkvare bør lagres i silo e.l. SDS: Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.					
Godkjent av: Lars Emil Eide		Revidert av: Ola Jensvoll		Revisjonsdato: 16.02.2024	
				Dokument: PDB-4	