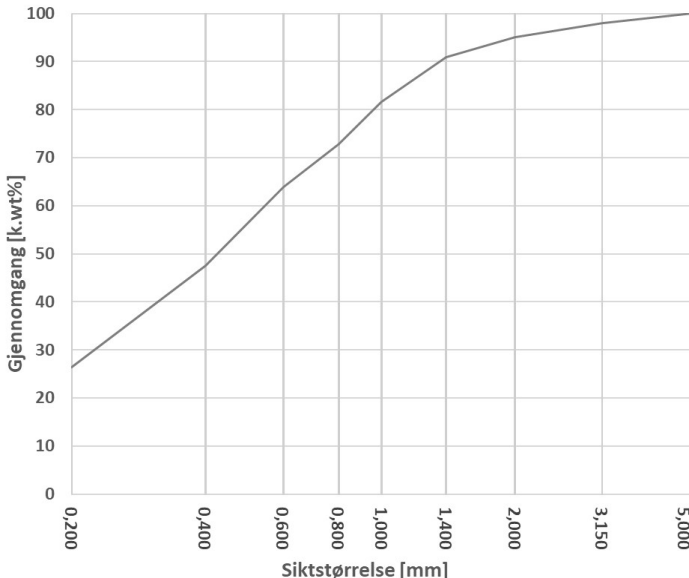


VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Visnes Mg-kalk 4,5%		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no		
		Bulk: 20089		TLF.: +47 29 92 20		
		Produktbeskrivelse: Visnes Mg-Kalk 4,5% er et blandingsprodukt mellom Visnes Grovkalk (60%) og HD 0-4 AGRI (40%) fra Omya Hustadmarmor AS avdeling Hammerfall med et samlet magnesiuminnhold på ca. 4,5wt%. Produktet er lett spredbart og godt egnet for tilførsel av magnesium til jordsmonnet. Produktet er litt mindre rasktvirkende, men har et noe lavere kalktap fra utvasking i jord med lav bindingsevne.				
Materiale: Kalsittmarmor (CaCO ₃) Dolomitt (MgCa(CO ₃) ₂) Fraksjon: 0-2mm Produsent: Visnes Kalk AS Råmateriale: Visnesmarmor Hammerfalldolomitt Fremstilt: Knust og tørrsiktet Bruksområder: Jordforbedring pH-kontroll		Mg-Kalk 4,5% fra Visnes Kalk er registrert hos mattilsynet: Reg.nr.: 6429 Visnes Grovkalk (Reg.nr.: 825) HD 0-4 AGRI (Reg.nr.: 9079)				
		Produktkrav iht: Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. (FOR-2003-07-04-1063) - Varetype: Annen Kalk (Blandingskalk)				
Generelle produktegenskaper						
Parameter		Metode	Enhet	Typisk Verdi	Produkt krav	
					MAXMINToleranser (+/-)	
NV (CaO)		Beregnet fra blandingsforhold	[wt%]	57		2,5
Ca			[wt%]	32		
Mg			[wt%]	4,5		0,5
Kalkverdi (Utelagret)	1.år	Beregnet fra NV	[-]	36		3,0
	5.år		[-]	49		
Fukt		NS-EN 12048	[wt%]	2,0		2,0
Partikkelfordeling						
						
Annet						
Råmateriale:		Visnesmarmor og Hammerfalldolomitt er begge naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.				
Leveringsform:		Bulk				
Volumvekt:		1,5 - 1,6 [kg/dm ³]				
Lagring:		Innendørs planlager el. Silo, el. Utendørs med presenning både over og under.				
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.				
Godkjent av: L.E.S Eide		Revidert av: O. Jensvoll	Revisjonsdato: 17.12.2024		Dokument: PDB-3D	