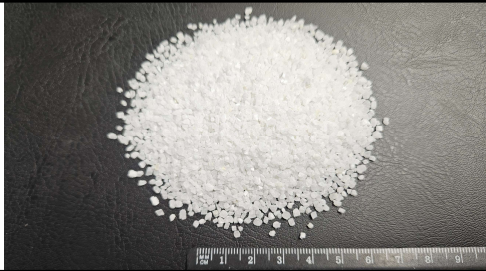


 VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Fôrkalk Grov (1-3mm)		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no				
		Bulk: 20045 Storsekk: 20046		TLF.: +47 29 92 20				
		Produktbeskrivelse: Grov fôrkalk er et maskinknust og siktet kalkprodukt i frakjson 1-3mm. Produktet er et kalsiumrikt fôrmiddel ofte brukt av fôrprodusenter som bærestoff ved produksjon av premikser til dyrefôr. Grov fôrkalk fra Visnes Kalk AS har et høyt kalsiuminnhold og et lavt innhold av tungmetaller.						
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃		Visnes Kalk AS er registrert hos Mattilsynet som produsent av tilsetningsstoffer til fôr iht. forskrift for fôrhygiene (FOR-2010-01-14-39). Registreringsnummer: NO13051129 Aktivitetskode: F						
Fraksjon: 1-3mm								
Produsent: Visnes Kalk AS		Produkt krav iht: Forskrift for fôrhygiene (FOR-2010-01-14-39) Forskrift om fôrvarer (FOR-2002-11-07-1290) Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (FOR-2021-01-18-132) Evt. skjerpende krav fra kunde						
Råmateriale: Visnesmarmor								
Fremstilt: Knust og tørrsiktet								
Bruksområder: Fôrmiddel Tilsetning i fôr								
Generelle produktegenskaper								
Parameter		Metode	Enhet	Typisk Verdi	Produkt krav			
					MAX	MIN Usikkerhet (+/-)		
CaCO ₃		XRF	[wt%]	98		97,0		
Ca		Beregnet fra XRF	[wt%]	39		37,0		
Syreuleøselig rest		NS-EN 12485	[wt%]	1,5	2,0			
NV (CaO, tørr)		NS-EN 12945	[wt%]	55,8		10 %		
NV (CaCO ₃ , tørr)		NS-EN 12945	[wt%]	99,6		10 %		
Fukt		NS-EN 12048	[wt%]	0,5	2,0			
Sporstoffer								
Analysert		Metode	Enhet	Typisk Verdi	Analysert	Metode	Enhet	Typisk Verdi
Nitrogen	N	-	[mg/kg] eller [ppm]	40	Sink	Zn	a	<2,0
Fosfor	P	a		5	Arsen	As	a	<2,0
Kalium	K	a		<200	Nikkel	Ni	a	<2,0
Kalsium	Ca	a		388000	Bly	Pb	a	<2,0
Klor	Cl	c		<3000	Antimon	Sb	a	<2,0
Magnesium	Mg	a		3430	Selen	Se	a	<2,0
Natrium	Na	a		15	Kvikksølv	Hg	b	<0,02
Svovel	S	d		<500	Kadmium	Cd	a	<0,2
Bor	B	a		<20	Krom	Cr	a	<5,0
Kobolt	Co	a		5	Fluor	F	c	<250
Kobber	Cu	a		<5	a: NS-ISO 11885:2009 & NS 4770 (ICP-AES) b: NS-EN 1483:2007 c: NS-EN 16279 & NS-ISO 10304-1 d: XRF			
Jern	Fe	a		400				
Mangan	Mn	a		35				
Molybden	Mo	a		<2				
Annet								
Partikkelfordeling:		Se produktets partikkelfordelingskurve.						
Råmateriale:		Visnesmarmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.						
Leveringsform:		Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk)						
Volumvekt:		1,4-1,5 [kg/dm ³]						
Lagring:		Varen bør lagres tørrt. Sekker bør stå under tak. Bulkware bør lagres i silo e.l.						
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.						
Godkjent av: Lars Emil Eide		Revidert av: Ola Jensvoll		Revisjonsdato: 04.11.2024		Dokument: PDB-1C		